






VEKA SL 76



U_w
0,80
 W/m^2K

przy zastosowaniu pakietu szybowego
0,5 W/m^2K z ciepłymi ramkami
dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm
(w przypadku zastosowania
ramek stalowych $U_w=0,85 W/m^2K$)

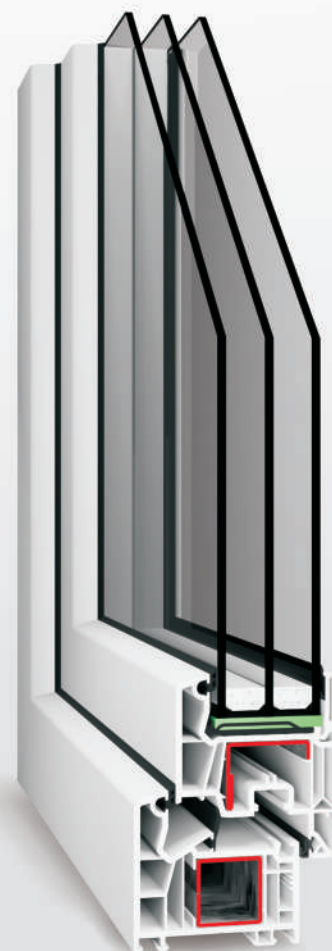

OKNO SKUTECZNIE CHRONIĄCE PRZED HAŁASEM, ZIMNEM I WILGOCIĄ

Okno VEKA SL 76 posiada trzy poziomy uszczelnienia z uszczelką centralną skutecznie chroniąc przed hałasem, zimnem, wilgocią i przeciągami. Jest to system okienny wielokomorowy o głębokości podstawy 76 mm. Łączy ona zalety systemów 70 mm i 82 mm będąc dla nich również doskonałą alternatywą. W oknie zastosowany został trzyszybowy pakiet szybowy 48 mm. Jest on osadzony w profilu na dużej głębokości - 28 mm, wpływając pozytywnie na parametry cieplne. Jest to okno oferujące parametry energooszczędne przy optymalnych kosztach. System okienny VEKA SL 76 oferuje możliwość tworzenia dużych przeszkleń, a także pakietów o podwyższonej izolacyjności akustycznej i odporności na włamanie. W oknach zastosowane zostały wysokiej jakości okucia TITAN AF.

SYSTEM OKIENNY Z WYDAJNĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ

Zaawansowany technologicznie system okienny VEKA SL 76 przy zastosowaniu stalowej ramki międzyszybowej osiąga współczynnik $U_w=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, spełniając wymogi stawiane oknom energooszczędnym. Istnieje możliwość zastosowania ciepłych ramek, które poprawiają izolację termiczną okna do wartości $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Konstrukcja niezawodnie chroni przed zimnem, a także wilgocią oraz przeciwdziała przeciągom.

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

System okienny VEKA SL 76 może być wykonany w klasie odporności RC 2 dzięki dodatkowym okuciom antywłamaniowym. Istnieje również możliwość zastosowania szyb antywłamaniowych oraz klamek Secustic.

OPTYMALNA IZOLACJA AKUSTYCZNA ZMNIEJSZAJĄCA POZIOM HAŁASU

Hałas może negatywnie wpływać na zdrowie. Okna skutecznie zatrzymują hałas otoczenia pozytywnie wpływając na komfort życia.

ELEGANCKI WYGLĄD OKIEN I MNOGOŚĆ WYBORU KOLORÓW

Dzięki swoim eleganckim i lekko zaokrąglonym krawędziom okno świetnie komponuje się z każdym stylem architektonicznym i stylem wystroju wnętrz. Smukły profil z wąskimi powierzchniami czołowymi umożliwia zastosowanie dużych przeszkleń zapewniając dopływ jeszcze większej ilości światła, a co za tym idzie większą ilość energii słonecznej ogrzewającej pomieszczenia. Mnogość wyboru kolorów, kolorów drewnopodobnych i metalopodobnych, a także paleta VEKA Fine Structure i VEKA SPECTRAL pozwolą na dopasowanie do każdego projektu.

ZALETY OKNA VEKA SL 76

- ☐ **Głęboka wnęka na szybie** - Pakiet szybowy osadzony jest w profilu na dużej głębokości - 28 mm, dzięki czemu okno ma lepsze parametry cieplne, a także jest mniej narażone na wykraplanie się pary wodnej.
- ☐ **Wysokiej jakości okucia SIEGENIA TITAN AF** - Zapewniające niezawodną obsługę okna VEKA SL 76.
- ☐ **Energooszczędny pakiet trzyszybowy** - Zastosowanie energooszczędnego pakietu dwukomorowego 48 mm w standardzie w oknie VEKA SL 76 pozwala na osiągnięcie rewelacyjnych parametrów cieplnych.
- ☐ **Klasyczny design** - Okna mają elegancki kształt z lekko zaokrąglonymi krawędziami i wąskimi powierzchniami czołowymi. Doskonale sprawdzą się w każdym stylu architektonicznym czy stylu wystroju wnętrz.
- ☐ **Stalowe wzmocnienia wewnątrz profili** - W ramie i skrzydle okna znajdują się stalowe wzmocnienia zapewniające doskonałą statykę systemu okiennego, a także jego trwałość i bezpieczeństwo antywłamaniowe.
- ☐ **Głębokość profilu 76 mm** - Profile dzięki głębokości konstrukcyjnej 76 mm posiadają rewelacyjne parametry cieplne, zapewniając skuteczną izolację termiczną. Doskonale sprawdzą się nie tylko w nowo budowanych domach, blokach czy budynkach użyteczności publicznej, ale także w remontowanych budynkach jako okna na wymianę.
- ☐ **Dodatkowa uszczelka środkowa** - W oknach VEKA SL 76 poza uszczelką zewnętrzną i wewnętrzną zastosowana została dodatkowa uszczelka środkowa. Poprawia ona parametry izolacyjności akustycznej i termicznej. Uszczelki w oknach mogą być w kolorze czarnym, szarym lub karmelowym, co pozwala dopasować je do kolorystyki profilu.
- ☐ **Wielokomorowa konstrukcja termoizolacyjna** - Współczynnik przenikania ciepła całego okna U_w z ciepłymi ramkami wynosi $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, a profilu (U_f) $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ☐ **Najwyższej jakości profile klasy A** - Grubość ścianek zewnętrznych profili wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm).